www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.

ReSound Clip™

Информация о продукте

CP3BW-PVI

CP3BW-PVI

Отличное решение Вы можете теперь предложить своим пациентам: преимущества цифровых технологий в простом и удобном для использования карманном слуховом аппарате ReSound Clip 3.

ReSound Clip прост также и в настройке - Вам не понадобятся ни кабели, ни компьютер: с помощью обыкновенной отвёртки Вы настроите цветные триммеры аппарата быстро и оптимально с учётом потребностей Ваших пациентов.

Кроме того, ReSound Clip 3 обеспечивает ещё более высокое качество звучания благодаря Компрессии широкого динамического диапазона WDRC, Системе шумоподавления, а также опции прямого аудио-входа.

Цифровые триммеры

CP3BW-PVI
- Триммер MPO
- Триммер низких частот
- Триммер высоких частот
- Триммер бинауральной настройки

Триммер MPO:
Изменения ВУЗД до 24 дБ

Триммер низких частот:
Изменения до 30 дБ на 500 Гц

Триммер высоких частот:
Изменения до 12 дБ на 2500 Гц

Триммер бинауральной настройки:
Изменения ВУЗД до 23 дБ

Диапазон настройки

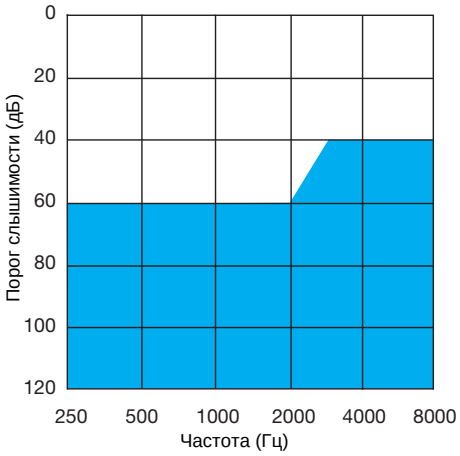

Ключевые опции

- Эргономичный и функциональный карманный дизайн
- 2 канала обработки звука и компрессии WARP
- Компрессия широкого динамического диапазона WDRC
- Система шумоподавления
- Регулятор уровня громкости (от 1 до 10)
- Триммеры: - MPO;
  - низких частот;
  - высоких частот;
  - бинауральной настройки
- Кнопка переключения программ
- Индукционная катушка
- Прямой аудио-вход (DAI)

Стандартная конфигурация

- Кнопка Вкл/Выкл
- 2 наушника (20 мм)
- Батарея AAA (2 шт.)
- Индикатор разряда батареи
- Цвет корпуса - белый или чёрный

Возможности настройки

- Осциллятор костного звукопроведения
- Мягкое оголовье наушников

ReSound
rediscover hearing

CP3BW-PVI
Технические характеристики

		IEC 60118-0 IEC 711 Ear Simulator	IEC 60118-7 2cc Coupler
Контрольное усиление (60 дБ SPL на входе)	1600 Гц / HFA	73 дБ	62 дБ
Полное усиление (50 дБ SPL на входе)	Максим.	90 дБ	87 дБ
	1600 Гц / HFA	86 дБ	79 дБ
Максимальный ВУЗД (90 дБ SPL на входе)	Максим.	150 дБ SPL	145 дБ SPL
	1600 Гц / HFA	148 дБ SPL	139 дБ SPL
Общий коэффициент гармонических (нелинейных) искажений	800 Гц	2,5 %	1,2 %
	1600 Гц	0,6 %	0,3 %
Чувствительность индукционной катушки (1мА/м на входе)	Максим.	120 дБ SPL	--
HFA - SPLITS @ 31.6 mA/m (ANSI)		--	122 дБ SPL
Коэффициент шума на входе (без шумоподавления)		24 дБ SPL	27 дБ SPL
Частотный диапазон (DIN 45605)		120 - 3500 Гц	100 - 3310 Гц
Потребляемый ток		6,8 / 7,7 мА	7,0 / 7,9 мА
Средний срок службы батареи (Батарея AAA 1500 мА)		221 / 195 ч	214 / 190 ч

Данные в соответствии с: IEC 60118-0, IEC 60118-7.
Рабочее напряжение 1,3 В.

Максимальный ВУЗД (OSPL 90)

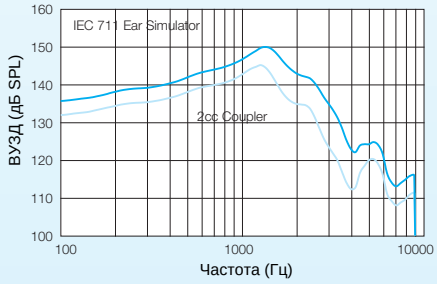

Полное и Контрольное Усиление

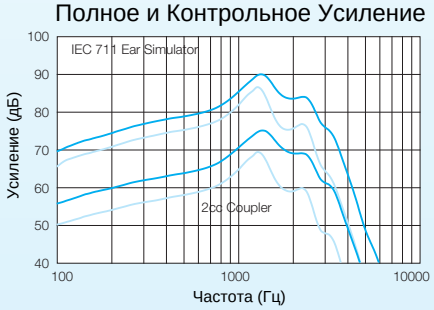

Эффект триммера высоких частот

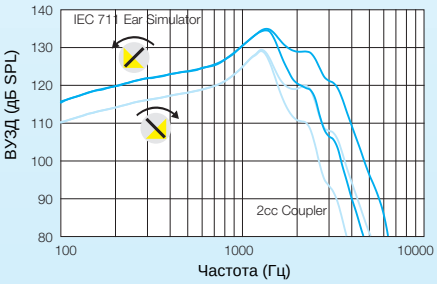

Эффект триммера низких частот

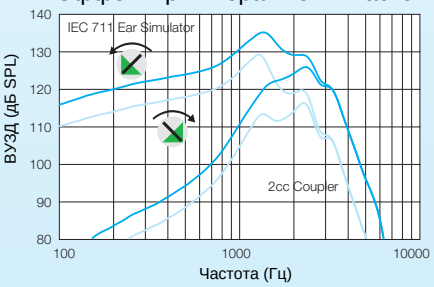

Эффект триммера МРО

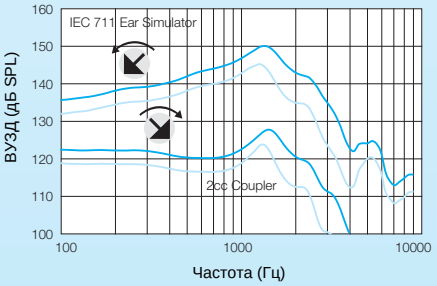

Эффект триммера бинауральной настройки

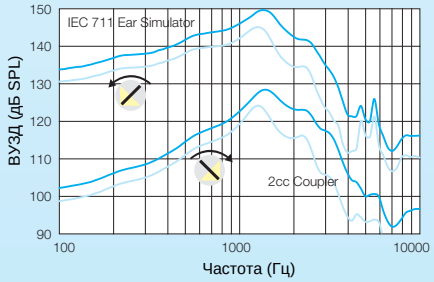

Ответ Индукционной катушки

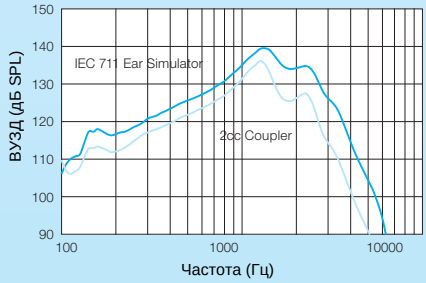

Ответ по Входу / Выходу

Частота: IEC 711: 2000 Гц
Частота: 2cc: 2000 Гц



IEC 711 Ear Simulator
2cc Coupler

All specifications are subject to change without notice.

17165000-GB-09.07 Rev.B

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

Ростовский Центр Коррекции Слуха
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

медтехника для дома

ингаляторы массажные накидки
глюкометры массажеры
тонометры миостимуляторы
соляные лампы алкометры
физиотерапевтические аппараты