www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА
г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19
(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов
новости слухопротезирования события центра
видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.

signia
Life sounds brilliant.

Motion SP primax

Технические характеристики

7px 5px 3px

Рожок

- 85 дБ / 144 дБ УЗД (симулятор уха)
- 82 дБ / 140 дБ УЗД (2 см3 куплер)

Слуховые системы

SIEMENS

Motion SP primax | Технические характеристики

Тип	Рожок недемпфированный	
ВУЗД	**2 см3 куплер**	**симулятор уха**
на 1.6 кГц	–	136 дБ УЗД
Пик	140 дБ УЗД	144 дБ УЗД
HFA-OSPL 90	130 дБ УЗД	–
Усиление		
Полное усиление (FOG) на 1.6 кГц	–	78 дБ
Полное усиление (пик)	82 дБ	85 дБ
HFA-FOG	72 дБ	–
Референсное тестовое усиление	53 дБ	62 дБ
Частот.диапазон,ур.шума,направ-ть		
Частотный диапазон	100 - 5000 Гц	100 - 5100 Гц
Эквивалентный ур-нь вх.шума	18 дБ	18 дБ
Общие гармонич. искажения на 500 / 800 / 1600 Гц	2 / 1 / 2 %	4 / 2 / 2 %
Тиннитус-маскер - широкополосный шум	94 дБ	–
AI-DI	3.7 дБ	
Чувствит.катушки индуктивности		
MASL (1 мА/м) на 1.6 кГц	–	108 дБ
HFA MASL (1 мА/м)	100 дБ	–
HFA SPLITS (лев/прав)	111 / 111 дБ	–
RSETS (лев/прав)	-2 / -2 дБ	–
AGC-O		
Время аттаки / восстановления	3 / 90 мс	–
Батарея		
Вольтаж	1.3 В	
Токопотребление	2.1 мА	
Время работы (цинк-возд.бат)	~ 180 ч	
Время работы (аккумулятор)	–	
IRIL IEC 118-13:2011 (bystander)		
800-960 МГц	< -34 дБ УЗД	
1400-2000 МГц	< -14 дБ УЗД	
ANSI C63.19	M4 / T3	

Motion SP primax | Диапазон настройки

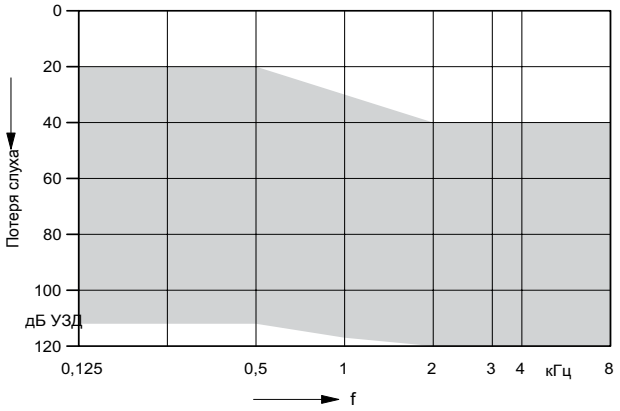

Рожок недемпфированный

Motion SP primax (Рожок недемпфированный) | Основные данные

2 см3 куплер

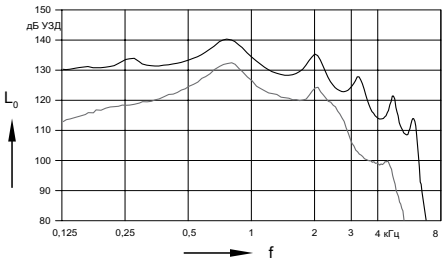

ВУЗД
(L_I = 90 дБ)

Полное усиление
(L_I = 50 дБ)

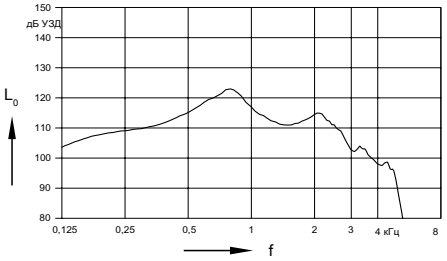

Частотный ответ
(L_I = 60 дБ)

симулятор уха

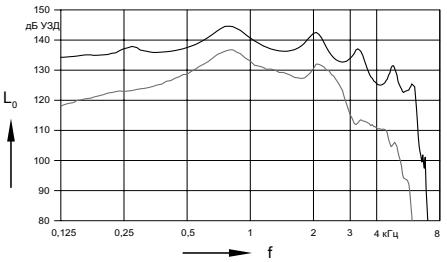

ВУЗД
(L_I = 90 дБ)

Полное усиление
(L_I = 50 дБ)

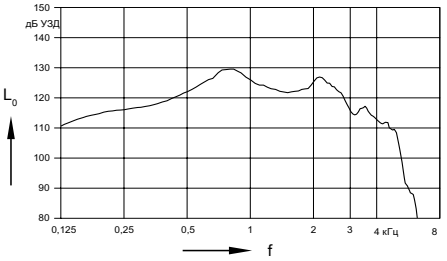

Индуктивный ответ

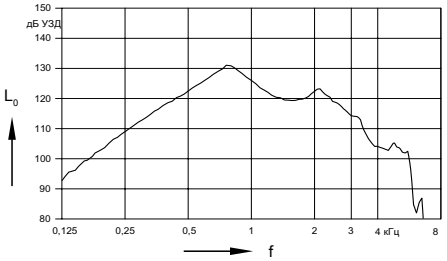

Индуктивный ответ
(H = 10 мА/м)

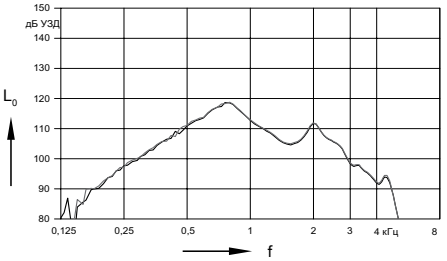

SPLITS кривая лев.
(H = 31.6 мА/м)

SPLITS кривая прав.
(H = 31.6 мА/м)

Motion SP primax | Особенности и аксессуары

	7px	5px	3px
Основные данные			
Кол-во каналов обработки сигнала/ручных регулировок усиления и ВУЗД	48 / 20	32 / 16	24 /12
Программы	6	6	6
SpeechMaster	●	●	●
HD Music (предустановки)	3	1	1
TwinPhone[1]	●	●	●
EchoShield	●	—	—
Беспроводной CROS/BICROS[2]	●	●	●
Направленность (каналы)	48	32	24
Узкая направленность[1]	■■■■■	■■■■	■■■
Направленный микрофон	■■■■■	■■■■	■■■
Пространственный SpeechFocus[1]	■■■■■	—	—
SpeechFocus	■■■■	■■■■	—
TruEar™	■■■■■	■■■■	■■■
Частотная компрессия	●	●	●
Расширенный частотный диапазон	●	—	—
Система подавления обратной связи	●	●	●
eWindScreen бинауральный[1]	●	●	—
eWindScreen™ (шаги)	3	3	on / off
Подавление шума (каналы / шаги)	48 / 5	32 / 5	24 / 3
Менеджер Речи и Шума (шаги)	7	5	3
SoundSmoothing™ (шаги)	3	3	1
Направленное выделение речи (шаги)	3	1	—
Адаптивная регулировка стриминга[3]	●	—	—
SoundBrilliance™ [3]	●	●	—
Sound equalizer (классификатор)	6	3	1
Пространственный конфигуратор[1]	●	●	—
Диапазон[4]	●	●	—
Направление[5]	●	●	—
SoundBalance	●	●	●
Настройка			
Insitugram	●	●	●
Learning (классификатор) **/ Data logging**	6 / ●	3 / ●	1 / ●
Acclimatization manager	●	●	●
Тиннитус			
Тиннитус-маскер			
Стандартный режим (вручную / предустановки)	20 / 5	16 / 5	12 / 5
Режим Океанские волны (предустановки)	4	4	4

Motion SP primax | Особенности и аксессуары

Функции	7px / 5px / 3px
Индекс степени защиты	IP67
Т-катушка	●
AutoPhone™	●
Контакты для подзарядки	—
Тип батарейки	675
Ф-ция вкл/выкл при помони батар-го отсека	●
Нанопокрытие корпуса	●
e2e wireless™ 3.0	●
Аудиостриминг с easyTek	●
Объединение регуляторов с e2e	●
Программирование с ConnexxLink™	●
Конфигурация СА	
Гладкое покрытие	—
Регулятор громкости "колесико"	—
Кнопка переключения программ	●
Кулисный регулятор	●
Цветные сменные корпуса	○
Бат. отсек с прямым аудиовходом	○
Бат. отсек - защиты от детей	○
Программирование	
ConnexxLink	●
Programming pill	●
Аксессуары	
miniPocket	○
CROS Pure	○
eCharger	—
easyPocket™	○
easyTek	○
ТВ трансмиттер (требуется easyTek)	○
Трансмиттер (требуется easyTek)	○
VoiceLink™ (требуется easyTek)	○
Приложения	
easyTek App (требуется easyTek)	○
touchControl App	○

● стандартно ■■■■■ максимальный уровень ○ опция — недоступно

[1] треб. билат. настройка и e2e™ 3.0
[2] треб. аксессуар CROS Pure
[3] только при стриминге с easyTek™
[4] треб. easyTek и easyTek App, touchControl App или кулисный переключатель
[5] треб. easyTek и easyTek App или touchControl App

Заметки

Сокращения и стандарты

Сокращения

Следующие сокращения используются в данном пособии:

OSPL	Выходной уровень звукового давления
HFA	Среднее по высоким частотам
FOG	Полное усиление
MASL	Магнитно-Акустический уровень чуствительности
SPLITS	УЗД куплера для индуктивного телефонного симулятора
RSETS	Эквивалент Чуствительности Телефона
AI-DI	Индекс направленности - Индекс широты направленности
IRIL	Уровень помех по отношению к входному сигналу
RTF	Референсная тестовая частота

Стандарты

▶ Все измерения с 2 см3 куплером были выполнены в соответствии с ANSI S3.22-2009 и IEC 60118-7:2005.
▶ Все измерения с симулятором уха были выполнены в соответствии с IEC 118-0/A1 и DNI 45605 (частотный диапозон)
▶ Условия проведения измерений тиннитус-маскера: все ползунки частот находятся в максимальной позиции, ползунок громкости в положении по умолчанию (0 дБ) и местный регулятор громкости в положении по умолчанию.
▶ Для измерения использовались

- Рожок

▶ Расширенный частотный диапазон до 12 кГц только для аппаратов 7bx

---

Данный документ содержит общие описания доступных технических возможностей, которые могут отсутствовать в некоторых отдельно взятых случаях. Компания оставляет за собой право на изменения без дополнительного уведомления.

Официальный производитель
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen Germany
Phone +49 9131 308 0

Производство Signia GmbH по лицензии торговой марки Siemens AG.

Order No. 02789-99T2-5600
© Signia GmbH, 01.2016

www.signia-hearing.ru

Внимание
Опасность попадания мелких деталий в дыхательные пути при проглатывании.
▶ Младенцы, дети до 3х лет и душевнобольные люди не должны надевать слуховой аппарат без соответсвующего наблюдения за ними.

Внимание
Аппарат имеет ВУЗД 132 дБ УЗД или больше. Проконсультируйтесь со специалистом перед настройкой.